



AUSFÜHRUNGEN:

Spannung Eingang	Leistung	Lumen	T _a max	Ausgänge	Abmessungen	Gewicht	Bestell-Nr.
230 V AC	30 W	3.373 lm	≤+60°C	2P+E	703x310x142 mm	7,7 kg	PITBUL-EX-LED-30
	51 W	6.663 lm	≤+55°C		703x369x142 mm	10,3 kg	PITBUL-EX-LED-51
	53 W	6.742 lm	≤+60°C		1.313x310x142 mm	15,1 kg	PITBUL-EX-LED-53
	102 W	13.447 lm	≤+55°C		1.313x369x142 mm	19,4 kg	PITBUL-EX-LED-102

- Ausführungen mit Notstrom auf Anfrage -

BESONDERHEITEN:


- High-Power LED mit 112 / 127 / 131 / 132 lm/W → hohe Lichtausbeute
- Lichtfarbe 4.000 K → neutralweiß (3000 K / 6000 K auf Anfrage)
- CRI +80 → hoher Farbwiedergabeindex
- Powerfaktor 0,98
- Lebensdauer → ausgewiesene Langlebigkeit
 - L80B50 ta55 - bis zu 50.000 Stunden (51 / 102 W)
 - L80B50 ta60 - bis zu 50.000 Stunden (30 / 53 W)
- Ex II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb → ATEX Zertifikat FTZÚ 16 ATEX 0089X
- Ex II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db
- Gas Zone 1
- Staub Zone 21
- Gehäuse aus weißem Stahlblech mit gehärtetem Opal-Sicherheitsglas → IK07, widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung (Schutz gegen Stöße mit einer Schlagenergie von bis zu 2 Joule)
- Direktmontage mit Aufhängeösen, Einbaurahmen, Deckenhalterungen oder Auslegern, geschraubt an den Gehäuseseiten → einfache Anbringung an die Decke des zu beleuchtenden Raumes
- Kabelverschraubung M20 → Leitungsdurchmesser von 7-12 mm
- Schutzklasse 1
- Ausführung ohne Trennschalter
- IP65 → staubdicht und strahlwassergeschützt
- Umgebungstemperatur: -40°C ≤ T_a ≤ siehe Tabelle → Einsatz auch bei großen Temperaturschwankungen
- silikonfrei → frei von lackbenetzungs-störenden Substanzen

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -


Ex-Flächenleuchte PITBUL-EX-LED - Zone 1, 21



LICHTAUSTRITT:

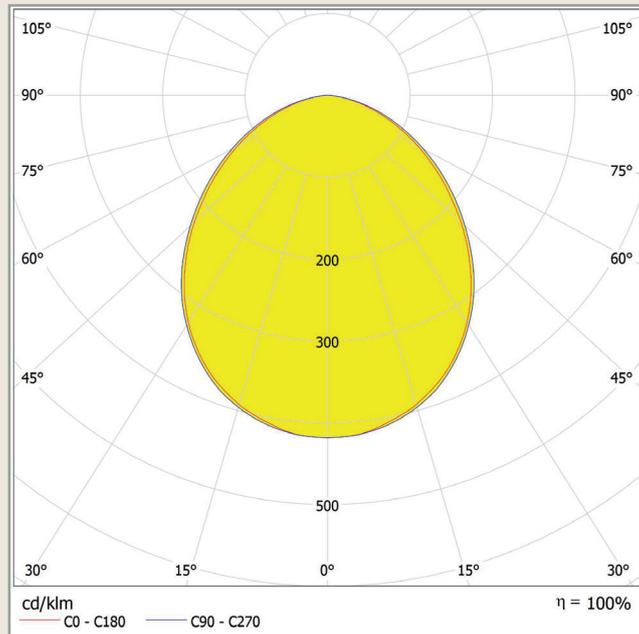


ABMESSUNGEN:

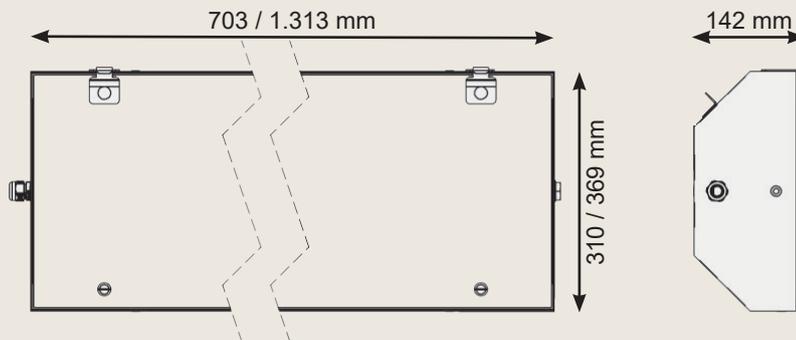

ZUBEHÖR:



Set Ausleger zur Befestigung über die Gehäusekopfseiten
EXV001

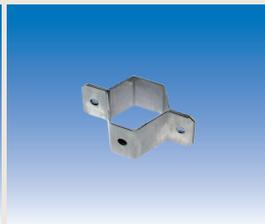


Schelle für die Befestigung auf einem Ausleger mit Ø 50 mm
EXV002



Set Deckenhalterungen aus Edelstahl (2 Stk.)
EXV003



Aufhängeöse (1 Stk.)
EXV004

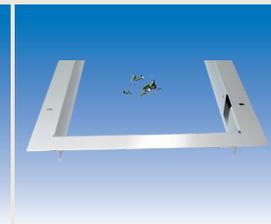

Einbaurahmen PITBUL
EXV015 (-30)
EXV016 (-51)
EXV017 (-53)
EXV018 (-102)

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –