

**Der XXL unter den Verteilern**

Der sichere Stand und die große Bodenfreiheit sind zwei von vielen herausragenden Merkmalen, durch die sich der Verteiler HAMBURG auszeichnet.

Es können zusätzlich (wie Abb.) verschiedene Anschlussgehäuse unter dem Verteiler angebracht werden. Dadurch erweitern sich die technischen Möglichkeiten um ein Vielfaches.


5.150 cm<sup>2</sup> Fläche stehen für individuelle Bestückungen zur Verfügung und ermöglichen die Umsetzung komplexer Anwendungsprofile.

Die Ausführung der Gestelle wird den Anforderungen angepasst, auf Wunsch auch fahrbar.

Somit ist der HAMBURG die Nr. 1 in XXL unter den ortsveränderlichen Stromverteilern.



Maße: Standfläche 80 cm x 80 cm  
Gesamthöhe 112,5 cm

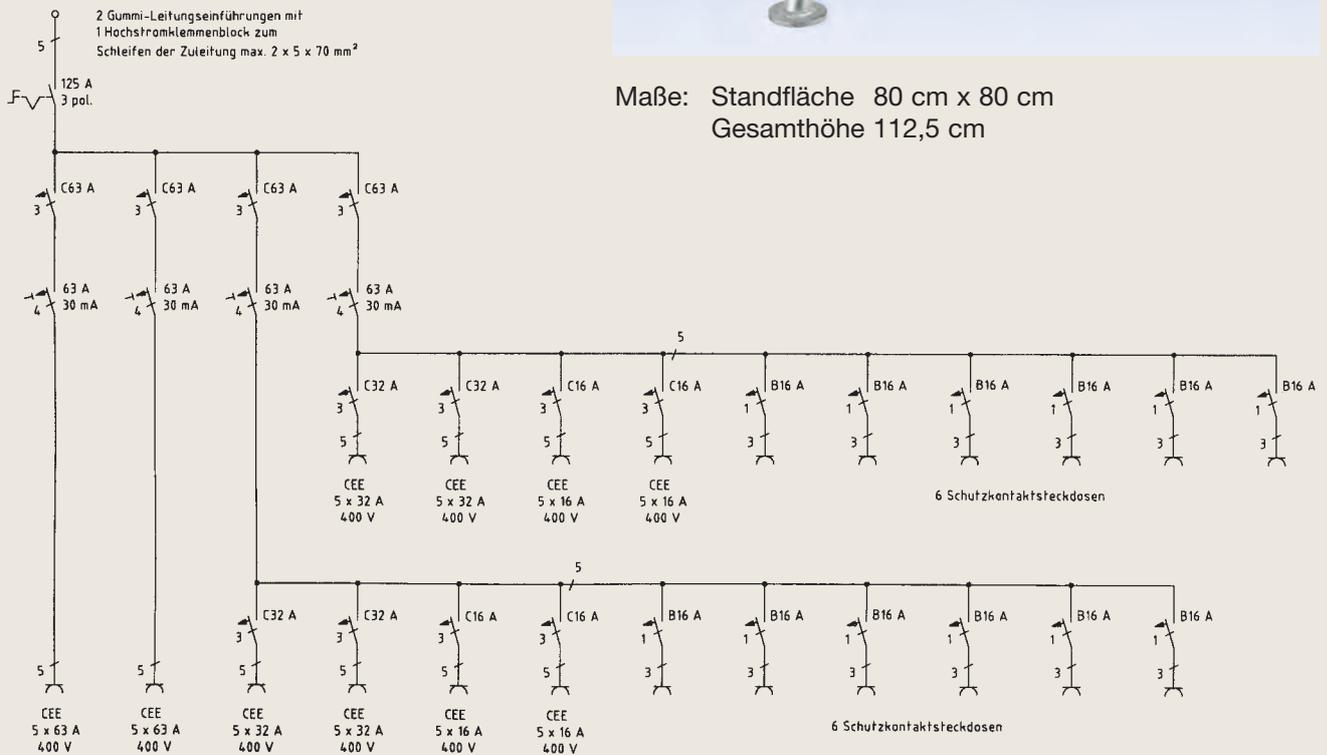

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –


- Der Deckel ist als Tropfkante überstehend und durch 16 Stk. V2A Imbussschrauben, M8X20 mm, mit dem Unterteil verbunden



- Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Automaten liegen von außen zugänglich, spritzwassergeschützt, hinter transparenten Sichtklappenfenstern, selbstschließend, zusätzlich mit Rändelschrauben gesichert.



- Ein Hochstromklemmblock zum Auflegen von max. 2 Kabel/Leitungen, Querschnitt 5 G 70 mm<sup>2</sup>, mit Ringkabelschuhe 8 mm Ø
- Halfeneisen für Befestigungsschellen

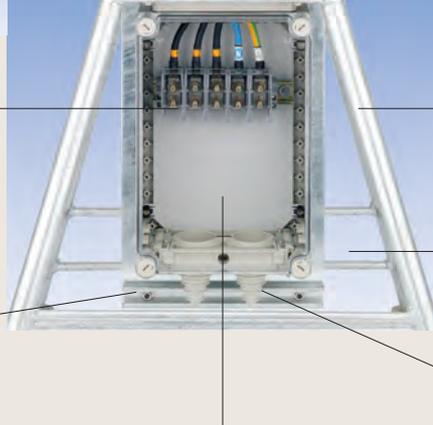

- Das Stahlrohrgestell ist feuerverzinkt - weitere Ausführungen auf Anfrage -
- mit doppelten Querstreben für den sicheren Transport mit einem Gabelstapler.
- 2 Leitungs-Einführungstüllen

- verschiedene Gehäuse und Bestückungen im Programm

**Bestückungsbeispiel 1**

Ausgänge/Steckdosen	Absicherung	RCD Typ A I <sub>n</sub> I <sub>Δn</sub>	Einspeisung max. 125 A Eingang/Ausgang	Bestell Nr.
2 CEE 400V 63 A 5p. 4 CEE 400V 32 A 5p. 4 CEE 400V 16 A 5p. 12 Schutzkontakt –	2 C-Autom. 3p. 4 C-Autom. 3p. 4 C-Autom. 3p. 12 B-Autom. 1p. 2 C-Autom. 3p. – Vorsicherungen –	4 x 63A/30 mA/4p.	2 Einführungstüllen und 1 Hochstromklemmblock zum Auflegen von 2 Kabel/Leitungen max. 5 G 70 mm <sup>2</sup>	<b>1559601</b>
1 Hauptschalter 125 A/3 pol.				

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –