

AUSFÜHRUNGEN:


Spannung	Leistung	Licht-strom	Eingang	Abmessungen (L x B x H)	Gewicht	Bestell-Nr.
24 V DC*	6 W	600 lm	Einbaugerätestecker 4 pol. / 4 A / 24 V DC / M8	190 x 40 x 18 mm	0,3 kg	7ST24S
			5 m ELSPRO-FLEX® G05** 2 x 1,0 mm²		0,7 kg	7ST24S/5-
	12 W	1.200 lm	Einbaugerätestecker 4 pol. / 4 A / 24 V DC / M8	310 x 40 x 18 mm	0,5 kg	7ST24M
			5 m ELSPRO-FLEX® G05** 2 x 1,0 mm²		0,9 kg	7ST24M/5-
	24 W	2.400 lm	Einbaugerätestecker 4 pol. / 4 A / 24 V DC / M8	555 x 40 x 18 mm	0,7 kg	7ST24L
			5 m ELSPRO-FLEX® G05** 2 x 1,0 mm²		1,10 kg	7ST24L/5-

* weitere Spannungen auf Anfrage
** ELSPRO-FLEX® G05 siehe Seite 8.9

BESONDERHEITEN:

- 32 / 64 / 128 x NICHIA 757 LEDs
- Farbtemperatur 5.500 K
- Abstrahlwinkel 120°
- Lebensdauer mindestens 50.000 Stunden
- Gehäuse aus Aluminium (Vollmaterial) und Frontscheibe aus Acrylglas
- Direktmontage oder Befestigung mittels Magnet-Sets, entweder flach oder mit Kippgelenken
- IP 67
- geringe Bauhöhe von nur 18 mm
- Schutzklasse 3
- Umgebungstemperatur -25°C bis +50°C
- hohe Lichtausbeute und ein homogenes Lichtbild
- tageslichtweiß
- großer Abstrahlwinkel mit gleichmäßiger Ausleuchtung
- ausgewiesene Langlebigkeit
- hochwertig und robust, zuverlässiger Einsatz unter extremen Bedingungen
- einfache Anbringung in Maschinen und Produktionsanlagen
- staubdicht und wasserdicht
- problemlose Installation auch bei sehr engen Platzverhältnissen und Einbausituationen
- Personenschutz auf höchstem Niveau
- Einsatz auch bei großen Temperaturschwankungen

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -

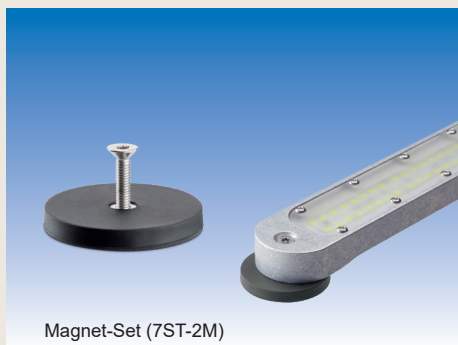

Magnet-Set (7ST-2M)



Magnet-Set schwenkbar (7ST-2M/SB)



Rundsteckverbinder-Kupplung (7ST-800)



Anschlussleitung mit Kupplung (7ST-805G)

Zubehör

2 Haftmagnete

- Ø 43 mm, Höhe 5 mm
- Haftkraft 10 kg
- inkl. Befestigungsschrauben
- Magnet mit Gummiummantelung

Bestell-Nr.

7ST-2M

2 schwenkbare (90°) Haftmagnete

- Ø 43 mm, Höhe 27 mm
- Haftkraft 10 kg
- inkl. Befestigungsschrauben
- Magnet mit Gummiummantelung

7ST-2M/SB



2 schwenkbare Aluminiumfüße (ohne Abbildung)

- inkl. Befestigungsschrauben

7ST-2ALU/SB

Rundsteckverbinder-Kupplung

- 4 pol. / 4 A / 24 V / M8 / IP 67
- Anschlussquerschnitt flexibel 1,00 mm²
- Anschlussart Schraubklemme
- für einen Leitungsdurchmesser 6,0 - 8,0 mm
- Gehäusematerial CuZn Messing
- Material Kontaktstifte: Messing, vergoldet
- Temperaturbeständigkeit -40° / + 85° °C
- Schutzart IP 67

7ST-800

konfektionierte Geräteanschlussleitung bestehend aus:

7ST-805G


- 5 m ELSPRO-FLEX® G05 2x1,0
- Signalfarbe Gelb
- hochflexible Sonderschlauchleitung mit modifiziertem Polyurethanmantel und Kupferklasse 6
- offenes Leitungsende 25 mm abgemantelt und mit Aderendhülsen versehen
- 1 Rundsteckverbinder-Kupplung
- 4 pol. / 4 A / 24 V / M8 / IP 67
 - PIN 1 L
 - PIN 4 N
 - für einen Leitungsdurchmesser 6,0 - 8,0 mm

Stecker Netzteil (ohne Abbildung)

7ST-SNT01

- 24 W / 230 V / 24 VDC / IP 44
- Anschlussleitung 1,80 m
- 1 Rundsteckverbinder-Kupplung
- 4 pol. / 4 A / 24 V / M8 / IP 67

ABMESSUNGEN:

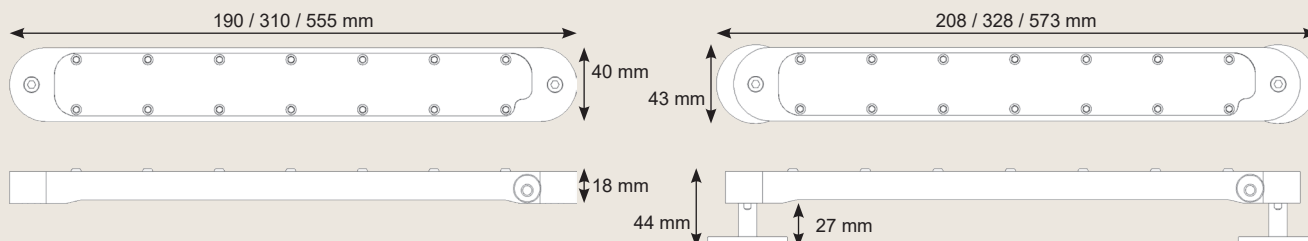

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –