




**AUSFÜHRUNGEN:**

Spannung	Leistung	Zuleitung mit Stecker	Bestell-Nummer
24 V AC/DC	9 W	5 m 10 m	S2009/5 S2009/10
42 V AC/DC	9 W	5 m 10 m	S4009/5 S4009/10

**BESONDERHEITEN:**

- 9 Watt LED hinter einer asphärischen Glaslinse
- Leistungsaufnahme beträgt maximal 12 Watt
- Gehäuse aus Vollgummi
- geringe Wärmeentwicklung durch großflächigen eloxierten Aluminium-Kühlkörper
- Kombischalter EIN / AUS und Tastfunktion
- hohe Lichtausbeute
- geringe Energiezufuhr, niedriger Energieverbrauch, hohe Effektivität
- unempfindlich gegen Erschütterungen
- der Leuchtenkopf wird selbst bei Dauerbetrieb nicht heiß - KEINE VERBRENNUNGEN
- direkt an der Leuchte ein- und ausschaltbar

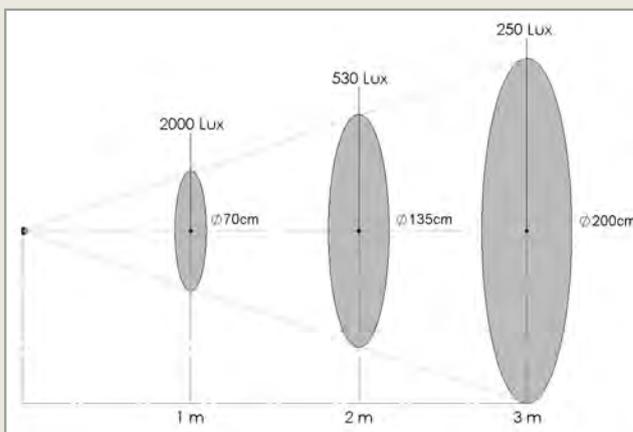

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –